

Parquet Les Essentiels

tehničke karakteristike

BERRY  ALLOC

opis proizvoda

		3 trake	Redovno	XL duga	XL
Bevel	-	0	2	2	2
Debljina hrastove obloge	mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,3 mm*
Klasa upotrebe (na temelju neobrađenog drva)	EN 10874 XP B 53-669	23**	23**	23**	31***
Jamstvo za stambenu uporabu	-	15 godina	15 godina	15 godina	30 godina
Ukupna debljina (tol +/-0,2)	mm	13,2	11	13,2	14
Ukupna težina	kg/m ²	10,82 kg	8,82 kg	10,82 kg	10,90 kg
Format	mm	1 180 x 210	1 180 x 130	1 980 x 164	1 180 x 164
Sadržaj paketa	-	8 dasaka 1,98 m ²	8 dasaka 1,22 m ²	6 dasaka 1,94 m ²	8 dasaka 1,54 m ²
Sadržaj palete	-	40 pakiranja 79,2 m ²	55 paketa 67,10 m ²	50 pakiranja 97,41 m ²	36 pakiranja 55,44 m ²

*tol. +0 / -0,1 **domaća visoka ***komercijalno umjereno

rezultati testova

Međusloj / podloga	-	HDF (875 kg/m ³) / furnir mekog drveta			
Razina vlage	-	7 - 10%			
Instalacijski sustav	-	BestLoc X-Treme, bez ljepila, bez alata			
Lokalni otpor	Kg / m	550 duga strana i 850 kratka stranica			
Površinska obrada	-	Ultimtec visokoučinkoviti lak			
Otpornost na abraziju	XP B 53-669	+ 15 000 ciklusa (TT CS10)			
Razina sjaja	Sjaj 60	5-7 (mat)			
Kompatibilnost s podnim grijanjem	-	PRE kompatibilan (maksimalno 90 W/m ²) i niske temperature topla voda (vidi uvjete)			
Toplinska otpornost	m ² .K/W	0,074	0,065	0,074	0,078
Otpornost na vatru	EN 13 501-1 (hrast)	Dfl-s1			
Smanjenje zvuka	EN 16354	- 19 dB (s Excellence+ podlogom ispod 14 mm drvenog poda)			
CE oznaka	EN 14342	CE			
Emisije formaldehida	EN 717-1	E1			
HOS emisije	ISO 16 000-9	A+			
Ekološki program	Certifikacija	PEFC 10-31-1047			
Oznaka proizvodnje	Parquetfrancais.org	Oznaka Parquets de France 14G			

parquet.



Made in France

www.berryalloc.com

tehničke informacije

Uvjeti ugradnje:

Plutajuća instalacija mora biti izvedena u skladu s DTU 51.11 (nova verzija), a ljepljena instalacija u skladu s DTU 51.2 (svibanj 2009.). Parketi će se skladištiti ravno u prostoriji za postavljanje parketa, u originalnoj ambalaži najmanje 48 sati prije početka postavljanja. Paketi će se otvoriti samo u trenutku instalacije. Postavljanje parketa mora biti zadnja radnja koja se izvodi na gradilištu. Podloga mora biti savršeno suha, svi prozori na mjestu, a svi veći građevinski ili završni radovi (žbukanje, popločavanje, bojanje, lijepljenje tapeta, itd...) moraju biti dovršeni. Prostorija mora biti savršeno suha, zatvorena, a temperatura između 18 i 20°C. Relativna vlažnost mora se održavati konstantno od 40 do 65%. Polaganje parketa mora biti na podu s krutom podlogom, otpornom na pritisak i savijanje. Ova podloga mora biti čista, ravna i čvrsta.

Pronađite list sa savjetima za instalaciju na www.berryalloc.com.

Podno grijanje:

Grijanje Podno grijanje mora biti projektirano i instalirano tako da površinska temperatura «poda» (s postavljenim parketom) ne prelazi 28°C. Za ovu vrstu ugradnje snažno se preporuča lijepljenje cijelog drvenog poda izravno na podlogu, bez međusloja, korištenjem ljepila bez vode, prikladnog za lakirane drvene podove (vrsta ljepila BerryAlloc MS Polymere / omjeri 900 do 1000 gr/m², prema tehničkom listu BerryAlloc). Vidi DTU 51.2. Plutajuća instalacija može utjecati na učinkovitost podnog grijanja (zračni raspored ispod poda i podloge može smanjiti učinak grijanja).

Pronađite savjete za podno grijanje na www.berryalloc.com

Održavanje:

Lakirani parket: parket očistite krpom za pod, mopom ili spužvom u čistoj vodi, (kojoj ste dodali poseban BerryAlloc Cleaner za lakirane parkete) te dobro ocijedite. Za vraćanje sjaja vašem parketu koristite BerryAlloc Protector za mat lakirane parkete. Svaki pet do deset nanošenja laka preporuča se koristiti posebno sredstvo za skidanje s ciljem uklanjanja starih slojeva laka.


Listu održavanja svog parketa potražite na www.berryalloc.com.

Prirodne promjene drva:

Drvo je živi materijal koji se mijenja s godišnjim dobima. Normalno je i prirodno da se širi i skuplja ovisno o temperaturnim uvjetima i vremenu vlažnosti (primjerice u razdoblju grijanja). Drvo je podložno varijacijama u boji i ima kvрге za neke vrste. Ovisno o izvoru i načinu rezanja drva, daske mogu pokazivati varijacije u tonovima i nijansama koje mogu biti više ili manje važne, čak i u usporedbi s referentnim uzorkom. Sva šuma ima tendenciju "tamniti" ili "posvijetliti" kada je izložena dnevnom svjetlu. To je prirodni fenomen.

Pronađite savjete o svojstvima drva na www.berryalloc.com.

BestLoc X-TREME parket

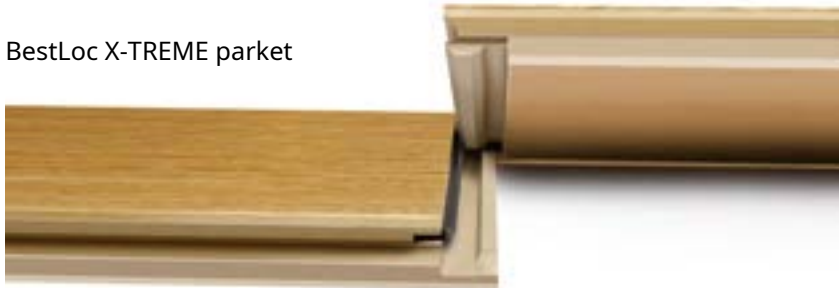

BerryAlloc
RD 2144-BP 5 - F-03360 Meaulne - Francuska
Tel: +33 4 70 08 15 15 - Faks: +33 4 70 08 15 02
info.berryalloc.com
www.berryalloc.com

www.berryalloc.com